


PENTA MONO AL



Panneau de toiture à âme en polyuréthane et fixation apparente, constitué de 5 nervures d'une hauteur de 40 mm qui, grâce à leur conception spéciale, confèrent au produit une grande capacité de charge. La géométrie particulière de l'emboîtement du panneau assure une parfaite étanchéité. Le support intérieur en aluminium centésimal confère au produit une grande légèreté et une plus grande résistance dans les environnements agressifs.


Panneau à 5 nervures.
Hauteur de la nervure de 40 mm.
Distance entre les nervures de 250 mm.
Largeur utile de 1 000 mm.
Pente d'installation de 7 % min.

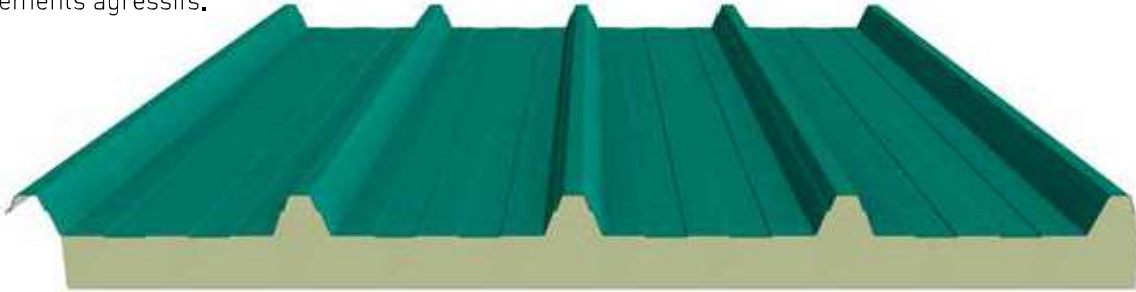

Vue avant

Épaisseur du panneau (mm)	Épaisseur nominale de l'acier		Poids du panneau (Kg/m ²)
	Externe (mm)	Interne (mm)	
30	0,50	Al. Cent.	6,00
40	0,50	Al. Cent.	6,40
50	0,50	Al. Cent.	6,80
60	0,50	Al. Cent.	4,20
80	0,50	Al. Cent.	8,00
100	0,50	Al. Cent.	8,80

Détail de l'emboîtement

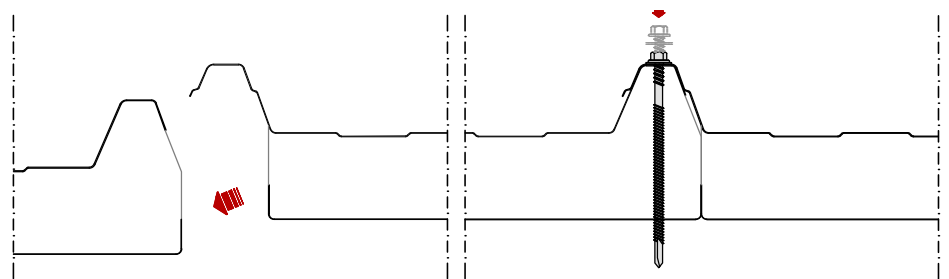

Épaisseurs



Épaisseur nominale du panneau	Transmission thermique		Épaisseur ext. de l'acier (mm)	Surcharge uniformément répartie en kg/m ² Largeur d'appui efficace: 100 mm (2 appuis)							
	dc [mm]	U [W/m ² k] <small>Conformément à la norme UNE EN 14509 A.10</small>		l=cm	150	175	200	225	250	275	300
30		0,73	0,5								
40		0,56		360	225	150	105	75	50		
50		0,45									
60		0,38									
80		0,28									
100		0,23									

*Consulter les conditions et la disponibilité.

Section transversale

